HOゲージ （レール幅16.5㎜）

小型・路面電車用動力装置

ARU MODEL
MODEL RAILROAD PRODUCT DESIGN
アルモデル

動力・台車まわりは組立調整済です

新製品

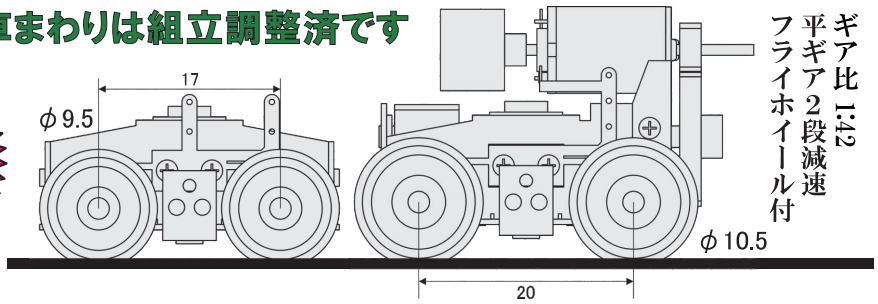

ギア比 1:42
平ギア2段減速
フライホイール付

2017年に発売した路面電車用動力はギア径の都合で
φ8.5専用でした。今回は大きい車輪の仕様を作りました。

アルパワーHO-17A（モーター付）□
【軸距17㎜，車輪径9.5㎜】 組立調整済

C4025 ［¥5,500＋税］

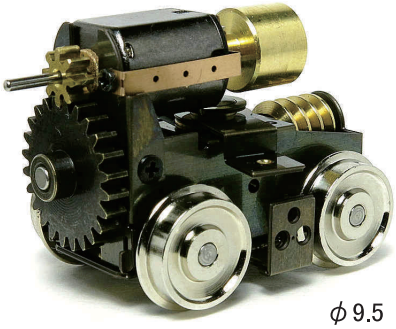

φ9.5

ご注意：同じ軸距離で外観が似ている車輪径8.5mmの路面電車用もあります。間違いに注意してください。

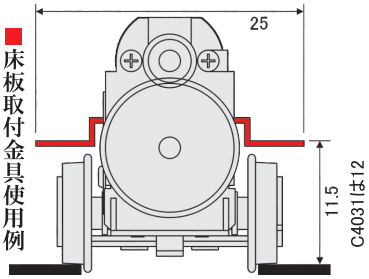

HO-17A（モーター無）□
【軸距17㎜，車輪径9.5㎜】 組立済

C4026 ［¥2,000＋税］

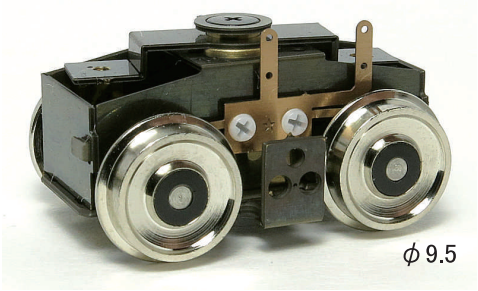

φ9.5

床板取付金具も付属します（取付済）

アルパワーHO-20A（モーター付）■
【軸距20㎜，車輪径10.5㎜】 組立調整済

C4031 ［¥5,500＋税］

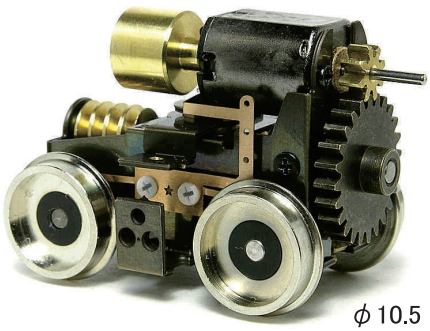

φ10.5

ご注意：同じ軸距離で外観が異なる(C4002)アルパワーHO-20動力装置（車輪径10.5㎜）や，車輪径8.5mmの路面電車用もあります。間違いに注意してください。

HO-20A（モーター無）■
【軸距20㎜，車輪径10.5㎜】 組立済

C4032 ［¥2,000＋税］

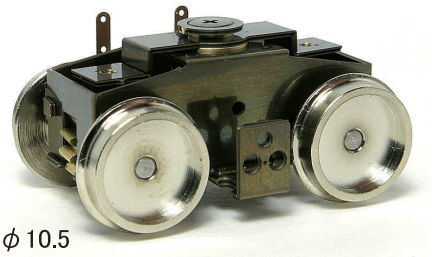

φ10.5



床板取付金具も付属します（取付済）

路面電車動力 専用床板

C4024 ［¥700＋税］ 2017年発売済

17，20共通品です
1枚入

台車中心間
60～84㎜可変
（ピッチ6㎜）

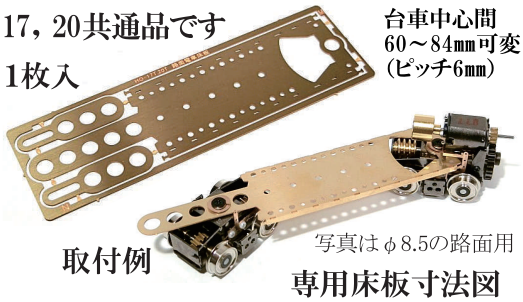

取付例

写真はφ8.5の路面用

専用床板寸法図

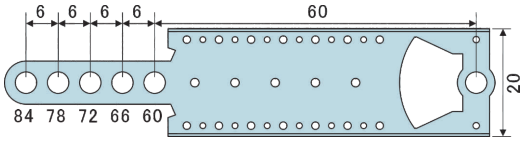



床板取付金具
（台車に取付済）
専用床板使用時は
取り外してください

路面電車用 台車枠A（WB17）
C3064 ［¥800＋税］
軸距離17㎜ 1両分（4個入）

路面電車用 台車枠B（WB20）
C3065 ［¥800＋税］
軸距離20㎜ 1両分（4個入）

2018年発売済

C4025 取付例



C4032 取付例



φ10.5輪芯（スポーク／波打）
C3044 ［¥300＋税］ 1台車分（4個）

10.5mm車輪側面の凹みにはめ込む両面で使えるメタルパーツ

9.5mm車輪のHO-17Aには使えません

2014年発売済

φ8.5車輪仕様 HO-1軸駆動 動力キット

C4033 ［¥3,200＋税］

こちらは路面電車用φ8.5車輪を使った3点支持イコライザ付きの簡単なキットです。

付属床板を使った対応軸距離22～54㎜。29～54mm間は2.5mm間隔で調整可能

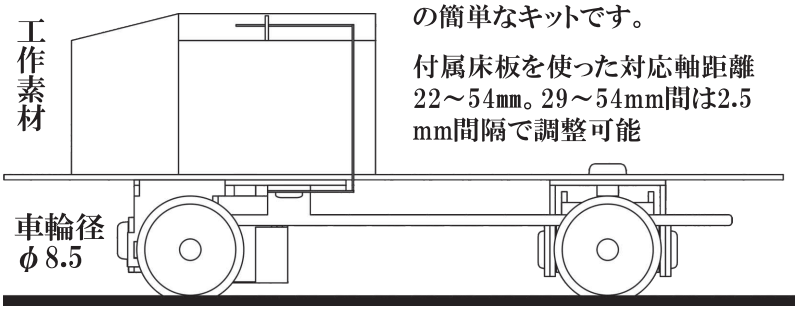

組立例

専用床板（C3042）も付属します

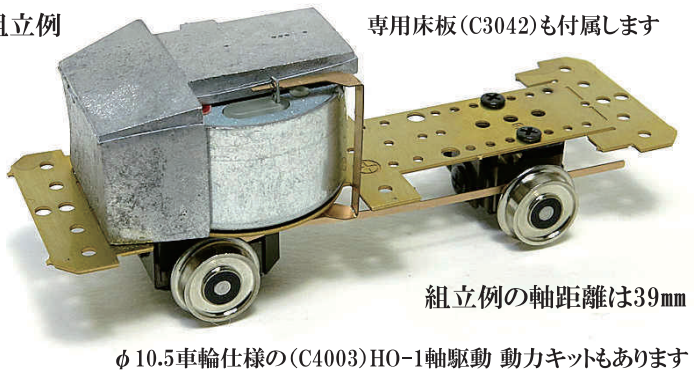

組立例の軸距離は39㎜

φ10.5車輪仕様の（C4003）HO-1軸駆動 動力キットもあります

ARU MODEL
設計・製造 アルモデル
http://www.arumo.com/